


## Пользовательское руководство

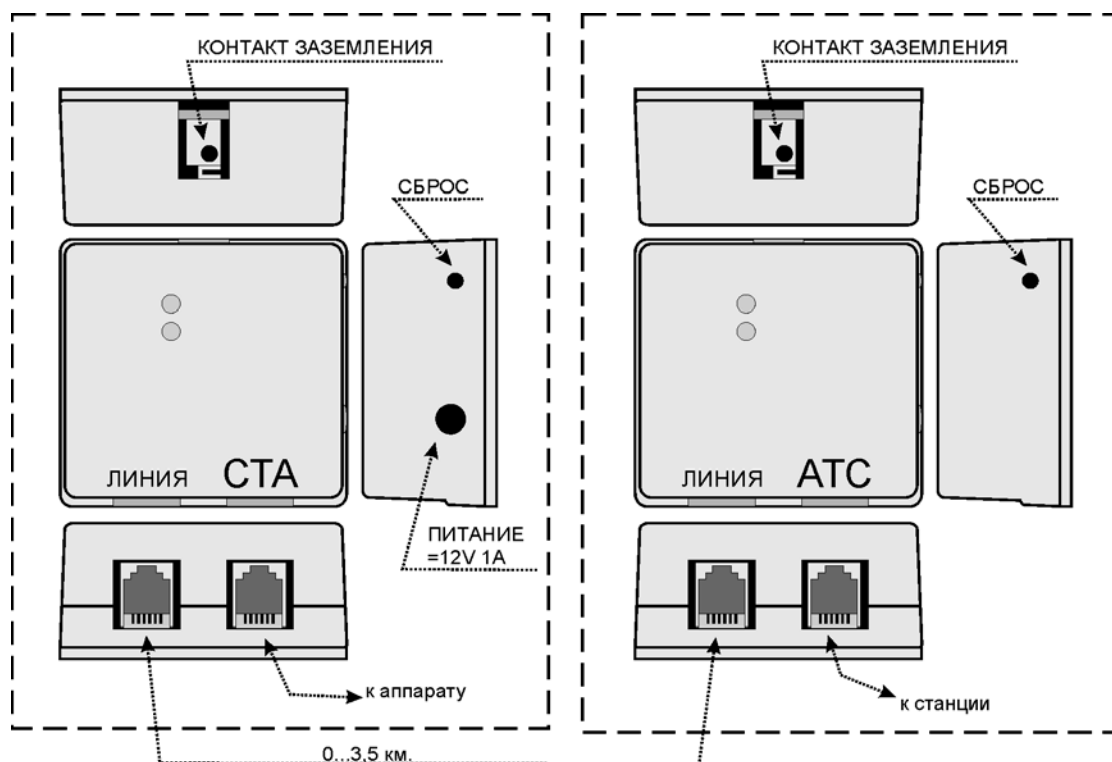

Изделие предназначено для увеличения длины линии связи между АТС и системным аппаратом Максиком СТА20/25/30. Максимальная длина линии связи от АТС до установленного СТА по кабелю категории 5Е составляет не менее 3000 метров.

Изделие состоит из двух различных модулей и блока питания. Один модуль монтируется рядом с кроссом АТС и получает питание от порта СТА на этом кроссе. Второй модуль, монтируемый рядом с удалённым СТА и получает питание от дополнительного источника 12В 1А.

Подключение модулей осуществляется согласно приведённому выше рисунку. Модуль, имеющий гнездо для сетевого адаптера, подключается к СТА. Заземление модулей способствует уменьшению уровня помех.

На корпусе модулей имеются красный и зелёный индикаторы. Эти индикаторы отображают текущее состояние связи. Зелёный индикатор отображает состояние соединения, красный - наличие помех.

**Нормальная работа модулей** и наличие связи между СТА и АТС отображается постоянным свечением с кратковременным промаргиванием зелёного индикатора. Если при этом как-либо светится красный индикатор, то это означает, что по цифровой линии связи были зафиксированы помехи. Однако это не означает, что связь отсутствует – это свидетельствует о том, что возможны некоторые сбои. Красный индикатор сбрасывается кнопкой “СБРОС” или отключением и включением обоих модулей.

**Признаком отсутствия связи** между СТА и АТС являются следующие варианты индикации:

зелёный часто моргает - модем ожидает связи с СТА / АТС;

зелёный медленно моргает - модули находятся в стадии синхронизации между собой;

зелёный хаотически моргает и горит красный – связь невозможна из-за высокого уровня помех.

зелёный не горит - отсутствует связь между СТА и АТС;

Контакты разъёма СТА

ЗК – звуковой канал; 3, 4 (центральные).

ЦК – цифровой канал, 2, 5

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 12 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует исправность устройства и обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя.

Гарантийные обязательства аннулируются в случаях воздействия на устройство следующих факторов: высоких температур, статического электричества, химически агрессивных сред, повышенной запыленности и влажности, наличия посторонних предметов (в т.ч. насекомых и грызунов), механических повреждений, аварий, небрежного обращения и транспортировки, неправильной установки, освоения и эксплуатации, отсутствия печати Изготовителя или торговой организации и даты продажи на данном бланке Гарантийных обязательств.

Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торговых организаций.

М.П.

Дата продажи “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Предложения и замечания по работе устройства просим направлять по адресу :  
Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, а/я 311, **ООО «МУЛЬТИКОМ»**

**Полная контактная, техническая и коммерческая информация  
по продукции ООО "Мультиком", в том числе действующие прайс-листы,  
последние версии программного обеспечения и эксплуатационной документации,  
размещены на официальном сайте фирмы**

**[www.multicom.ru](http://www.multicom.ru)**