


Мини АТС МАКСИКОМ МР80

Основные функциональные возможности

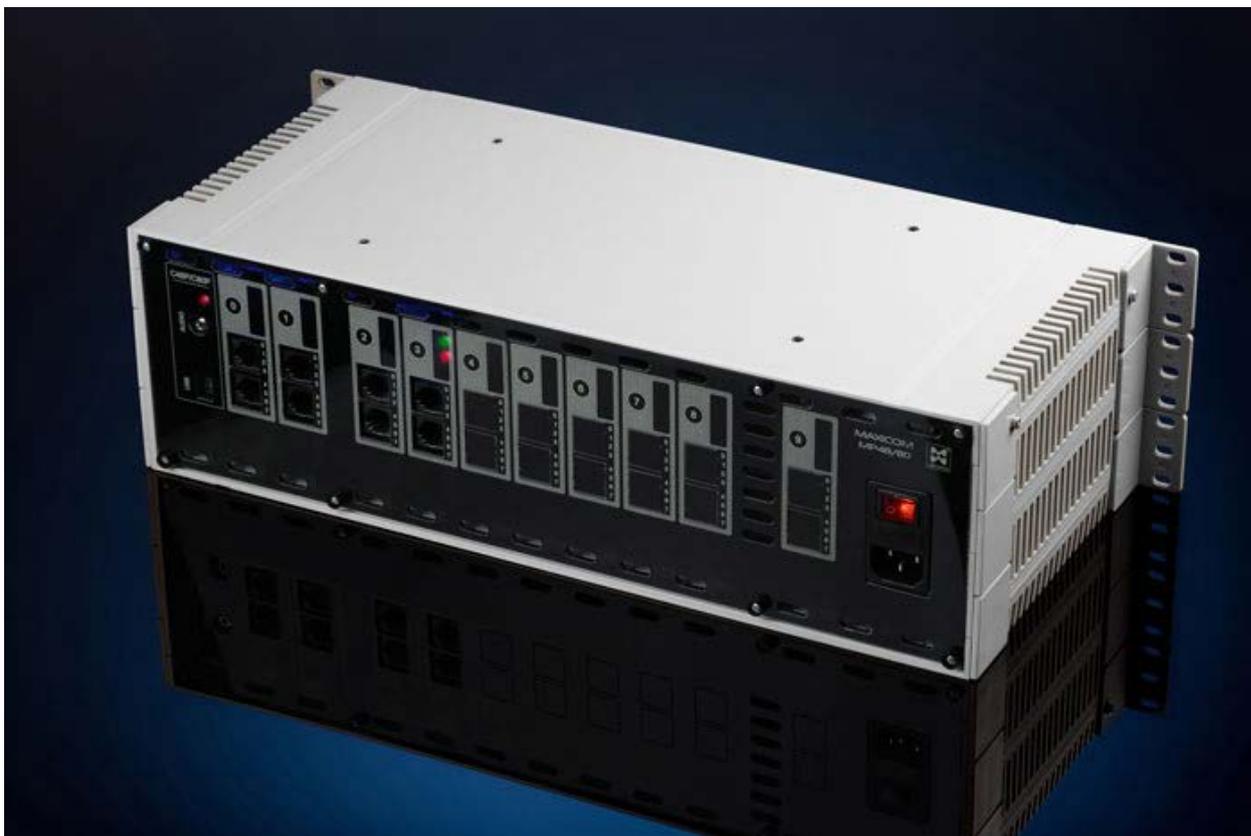

Количество абонентских линий: до 80

Количество внешних линий: до 20

Количество системных телефонов: до 12

Для городских линий

- Табличная организация распределения входящих вызовов на конкретных абонентов
- Режим ожидания (Музыкальная пауза)
- Ограничение длительности соединения для каждой городской линии
- Взаимодействие с нестандартными АТС типа «Квант»
- Взаимодействие с городскими и учрежденческими АТС с тональным набором
- «Тональный» донабор (DISA)
- Регистрация разговоров
- Равномерная/последовательная загрузка городских линий

Для каждого абонента

- Прямой выход на городскую линию по поднятию трубки
- Ведение двух разговоров параллельно
- Заказ внутреннего соединения
- Заказ внешнего соединения
- Активный автодозвон
- Групповой вызов
- Привязка сервисных функций к группам абонентов
- Передача внешнего соединения
- Переадресация входящих вызовов
- Срочный вызов занятого абонента
- Количество уровней приоритета
- Подключение с предупреждением к разговору (в соответствии с приоритетом)
- Перехват входящего вызова
- Перехват выполненного заказа соединения
- Режим «Следуй за мной»
- Режим «Не беспокоить»
- Режим «Факс»
- Ограничение исходящей связи:
 - по любой комбинации городских линий для конкретного абонента
 - по любой СЛ для всех абонентов
 - по выходу в междугородную сеть
 - по выходу в международную сеть
- Функция «Будильник» (оповещение звонком телефона в заданное время)
- Присвоение абонентам программных номеров
- Выход одновременно на все каналы громкого оповещения
- Тональный/импульсный набор номера
- Программирование параметра «Флэш»
- Акустическое подтверждение правильности действий абонента
- Индивидуальная «записная книжка» (до 10 номеров)
- Возможность записи в ячейку записной книжки номера узла коммутации телефонного оператора, пин-кода доступа к услугам и служебные символы (* и #)
- Связь с домофоном
- Управление замком
- Прямой вызов запрограммированного абонента при снятии трубки ТА

Общестанционные

- Нумерация внутренних абонентов (программные номера) — 3-4 значные.
- Количество направлений исходящей связи — 6
- Группирование абонентов, количество групп — до 20
- «Записные книжки» для сокращенного набора (количество номеров)
 - общая (10)
 - на каждую из 20 групп абонентов (20)
- Режим день/ночь, с автоматическим переключением по времени

- Автоматическое переключение всех городских линий внутренние при обесточивании АТС
- Энергонезависимое хранение запрограммированных установок
- Программирование с телефонного аппарата
- Программирование с компьютера
- Назначение любого внутреннего порта для программирования
- Встроенные энергонезависимые часы
- Модификация управляющей программы без вскрытия станции

Консультирование, подбор оборудования, техподдержка